

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล.หนึ่งชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนจิก อุต.ดอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 983,926.76 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 674,789.23 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 44,940.07 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,703,656.06 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,703,656.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานเจาะสำรวจดิน | 1.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 12.470 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 3,990.40 | 3,990.40 | |
| | - งานทรายหยาบรองกันหลุม | 750 | ลบ.ม. | 205.61 | 154.20 | 104.00 | 78.00 | 232.21 | |
| | - คอนกรีตหยาบรองกันหลุม | 370 | ลบ.ม. | 1,757.23 | 650.17 | 426.00 | 157.62 | 807.80 | |
| | - งานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น#0.18ม. | 21.000 | ต้น | 2,420.56 | 50,831.76 | 548.00 | 11,508.00 | 62,339.76 | |
| | - งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม | 7.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| | - งานสกัดหัวเสาเข็ม | 21.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 451.450 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 62,751.55 | 62,751.55 | |
| | - ไม้แบบทั่วไป (คิด80%) | 361.000 | ตร.ม. | 563.62 | 203,466.82 | 0.00 | 0.00 | 203,466.82 | |
| | - ไม้คร่า | 108.000 | ลบ.ฟ. | 467.29 | 50,467.32 | 0.00 | 0.00 | 50,467.32 | |
| | - ไม้ค้ำยันคาน | 214.000 | ต้น | 120.00 | 25,680.00 | 0.00 | 0.00 | 25,680.00 | |

นิตินันท์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ไม้ค้ำยันพื้น | 133.000 | ต้น | 120.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 15,960.00 | |
| | - ตะปู | 113.000 | กก. | 39.26 | 4,436.38 | 0.00 | 0.00 | 4,436.38 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. | 472.000 | กก. | 23.37 | 11,030.64 | 4.40 | 2,076.80 | 13,107.44 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. | 832.000 | กก. | 21.91 | 18,229.12 | 4.40 | 3,660.80 | 21,889.92 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. | 1,472.000 | กก. | 21.36 | 31,441.92 | 3.60 | 5,299.20 | 36,741.12 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. | 2,530.000 | กก. | 21.09 | 53,357.70 | 3.60 | 9,108.00 | 62,465.70 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 159.000 | กก. | 33.18 | 5,275.62 | 0.00 | 0.00 | 5,275.62 | |
| | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.3 มม. 14.64 กก. | 497.760 | กก. | 32.78 | 16,316.57 | 10.00 | 4,977.60 | 21,294.17 | |
| | - เหล็กกล่อง 1"-1/2"x3" หนา 2.3 มม. 22.86 กก. | 457.200 | กก. | 37.18 | 16,998.69 | 10.00 | 4,572.00 | 21,570.70 | |
| | - เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม. 30.84 กก. | 1,295.280 | กก. | 43.77 | 56,694.40 | 10.00 | 12,952.80 | 69,647.21 | |

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก | 133.000 | ตร.ม. | 56.92 | 7,570.36 | 35.00 | 4,655.00 | 12,225.36 | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง | 41.000 | ลบ.ม. | 2,186.92 | 89,663.72 | 419.00 | 17,179.00 | 106,842.72 | |
| | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป(load400กก./ตร.ม.) | 128.000 | ตร.ม. | 271.00 | 34,688.00 | 25.00 | 3,200.00 | 37,888.00 | |
| | - คอนกรีตเททับหน้าพื้นหนา 5 ซม. | 128.000 | ตร.ม. | 103.77 | 13,282.56 | 21.00 | 2,688.00 | 15,970.56 | |
| | - เหล็กตะแกรง Wire Mesh4mm.@20ซม.# | 128.000 | ตร.ม. | 27.00 | 3,456.00 | 5.00 | 640.00 | 4,096.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 8,573.82 | 709,651.95 | 33,268.00 | 274,274.77 | 983,926.76 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนหนา 0.35 มม. | 240.000 | ตร.ม. | 138.00 | 33,120.00 | 70.00 | 16,800.00 | 49,920.00 | |
| | - แผ่นครอบข้างหลังคา | 52.000 | ม. | 105.00 | 5,460.00 | 50.00 | 2,600.00 | 8,060.00 | |
| | - เซิงชายสำเร็จรูปไม้เทียม 1"x8" | 64.000 | ม. | 84.00 | 5,376.00 | 45.00 | 2,880.00 | 8,256.00 | |
| | - สกรูยึดแผ่นหลังคา | 600.000 | ตัว | 2.95 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | |

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แผ่นปิดกันนก พีวีซี | 24.000 | ม. | 60.00 | 1,440.00 | 10.00 | 240.00 | 1,680.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานไม้ระแนงไม้เทียม 4" | 24.000 | ตร.ม. | 354.00 | 8,496.00 | 75.00 | 1,800.00 | 10,296.00 | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. | 128.000 | ตร.ม. | 44.78 | 5,731.84 | 75.00 | 9,600.00 | 15,331.84 | |
| | - ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดมีรูระบายอากาศ | 88.000 | ตร.ม. | 65.00 | 5,720.00 | 75.00 | 6,600.00 | 12,320.00 | |
| | - งานผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 200.000 | ตร.ม. | 264.94 | 52,988.00 | 94.00 | 18,800.00 | 71,788.00 | |
| | - งานผนังไม้สำเร็จรูป 8" | 47.000 | ตร.ม. | 108.00 | 5,076.00 | 88.00 | 4,136.00 | 9,212.00 | |
| | - งานบัวปูนปั้นสำเร็จรูป | 44.000 | ม. | 60.00 | 2,640.00 | 60.00 | 2,640.00 | 5,280.00 | |
| | งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนผนังก่ออิฐมวลเบา | 400.000 | ตร.ม. | 64.36 | 25,744.00 | 87.00 | 34,800.00 | 60,544.00 | |
| | - ฉาบปูนเสา | 81.000 | ตร.ม. | 64.36 | 5,213.16 | 105.00 | 8,505.00 | 13,718.16 | |
| | - ฉาบปูนคาน | 216.000 | ตร.ม. | 64.36 | 13,901.76 | 105.00 | 22,680.00 | 36,581.76 | |
| | - ฉาบปูนผนังกันสาด คสล.ด้านหน้า | 21.000 | ตร.ม. | 64.36 | 1,351.56 | 95.00 | 1,995.00 | 3,346.56 | |

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน60x60ซม. | 152.000 | ตร.ม. | 292.19 | 44,412.88 | 222.00 | 33,744.00 | 78,156.88 | |
| | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก30x30ซม. | 88.000 | ตร.ม. | 256.67 | 22,586.96 | 158.00 | 13,904.00 | 36,490.96 | |
| | - พื้นปูไม้เทียม 6" | 42.000 | ตร.ม. | 220.00 | 9,240.00 | 90.00 | 3,780.00 | 13,020.00 | |
| | - งานราวจะเปียง | 63.000 | ม. | 1,330.00 | 83,790.00 | 0.00 | 0.00 | 83,790.00 | |
| | - งานทาสี | 697.000 | ตร.ม. | 59.31 | 41,339.07 | 34.00 | 23,698.00 | 65,037.07 | |
| | งานประตู่-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ประตู ป.1 | 2.000 | ชุด | 20,520.00 | 41,040.00 | 0.00 | 0.00 | 41,040.00 | |
| | - ประตู ป.2 | 3.000 | ชุด | 4,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - หน้าต่าง น.1 | 4.000 | ชุด | 5,980.00 | 23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 | |
| | - หน้าต่าง น.2 | 3.000 | ชุด | 3,450.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350.00 | |
| | - หน้าต่าง น.3 | 2.000 | ชุด | 1,440.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 39,092.28 | 465,587.23 | 1,538.00 | 209,202.00 | 674,789.23 | |

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานไฟฟ้าอาคาร | | | | | | | | |
| | - โคมตะแกรงLEDT8 ยาว1.20ม. 2x18w. | 12.000 | ชุด | 983.00 | 11,796.00 | 135.00 | 1,620.00 | 13,416.00 | |
| | - โคมกลมหลอดLED 18w.(ขาลาเปา) | 3.000 | ชุด | 499.00 | 1,497.00 | 115.00 | 345.00 | 1,842.00 | |
| | - โคมหลอดLEDT8 ยาว0.60ม. 1x18w.ฝาครอบ | 2.000 | ชุด | 273.00 | 546.00 | 135.00 | 270.00 | 816.00 | |
| | - สวิตซ์ไฟฟ้า | 9.000 | จุด | 28.04 | 252.36 | 80.00 | 720.00 | 972.36 | |
| | - เต้ารับสามช่องฝังผนัง | 20.000 | จุด | 98.00 | 1,960.00 | 90.00 | 1,800.00 | 3,760.00 | |
| | - เต้ารับสามช่องฝังผนังชนิดกันน้ำ | 3.000 | จุด | 340.00 | 1,020.00 | 90.00 | 270.00 | 1,290.00 | |
| | - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 14 CB | 1.000 | ชุด | 2,670.00 | 2,670.00 | 500.00 | 500.00 | 3,170.00 | |
| | - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม. | 134.000 | ม. | 8.88 | 1,189.92 | 12.00 | 1,608.00 | 2,797.92 | |
| | - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. | 150.000 | ม. | 13.83 | 2,074.50 | 14.00 | 2,100.00 | 4,174.50 | |
| | - สายไฟฟ้า THW 16 ตร.มม. | 80.000 | ม. | 66.30 | 5,304.00 | 20.00 | 1,600.00 | 6,904.00 | |


นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:40:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สายไฟฟ้า THW 10 ตร.มม.(สายดิน) | 35.000 | ม. | 39.17 | 1,370.95 | 16.00 | 560.00 | 1,930.95 | |
| | - แท่งทองแดง 5/8"x2.40ม. | 1.000 | ท่อน | 439.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | |
| | - ค่าเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า | 1.000 | เหมารวม | 2,471.54 | 2,471.54 | 955.80 | 955.80 | 3,427.34 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | | 7,929.76 | 32,591.27 | 2,162.80 | 12,348.80 | 44,940.07 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,703,656.06 | |

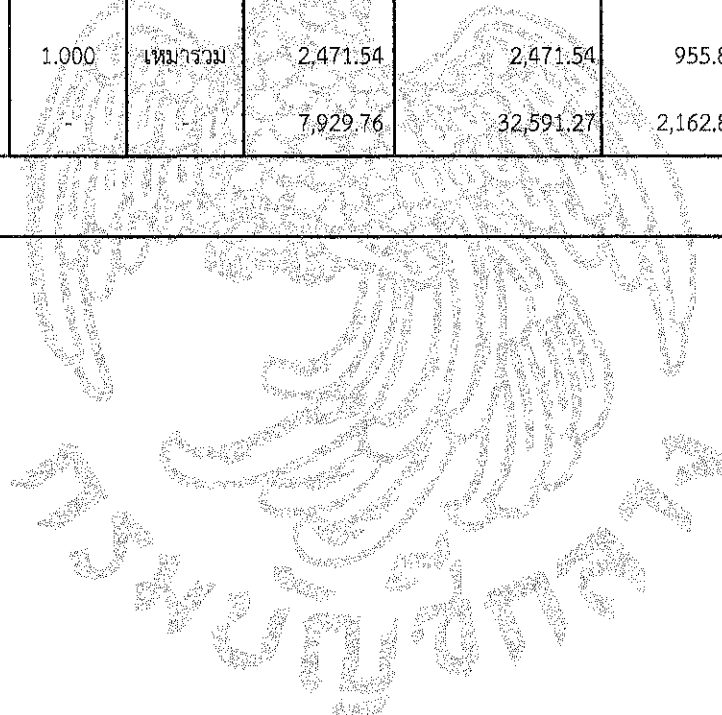

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|-----------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ดอนจิก | อบต.ดอนจิก | อำเภอ | พิบูลมังสาหาร | จังหวัด | อุบลราชธานี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก | | | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 29 กันยายน 2566 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 24000 บีทียู | | รวม | | | | | 122,700.00 | |
| | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 9000 บีทียู | | รวม | | | | | 44,100.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 166,800.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 166,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 24000 บีทียู | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องปรับอากาศ24000บีทียู | 3.000 | เครื่อง | 40,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 122,700.00 | |
| | รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 24000 บีทียู | | | 40,900.00 | 122,700.00 | 0.00 | 0.00 | 122,700.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 9000 บีทียู | | | | | | | | |
| | 2.1 เครื่องปรับอากาศ9000บีทียู | 3.000 | เครื่อง | 14,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | |
| | รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 9000 บีทียู | | | 14,700.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:45:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล.หนึ่งชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนจิก อำเภอ พิบลึงษาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | อาคาร คสล.หนึ่งชั้น | 1,703,656.06 | 1.3055 | 2,224,122.98 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 2,224,122.98 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 128.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,375.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,224,122.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราจ่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566



(นิตศน์ บุตรน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รังสิต อุ่นเสมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------|---------------|---------|-------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ดอนจิก | อำเภอ | พิบูลมังสาหาร | จังหวัด | อุบลราชธานี |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 29 กันยายน 2566 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 24000 บีทียู | 122,700.00 | 0.00 | 122,700.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 9000 บีทียู | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 166,800.00 | |

นิทัศน์ บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:50:55

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

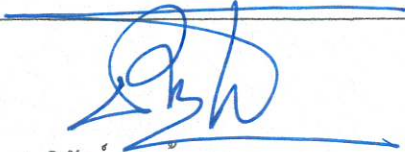


(นิต์ศน์ บุตรน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จีรพันธ์ คำภีเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รังสิต อุณเสมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา
อบต.ดอนจิก


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

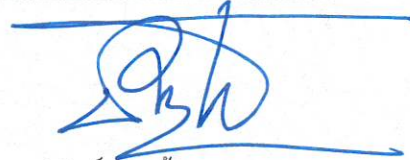

(นิตส์น บุตรน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รังสิต อุนเสมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อีร์พันธ์ คำภีเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิตส์น บุตรน้อย

29 กันยายน 2566 14:51:16

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ควดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | |
| ≤0.50 | 15.6856 | 1.1666 | 5.5000 | 22.3522 | 1.2235 | 1.0700 | 1.3091 |
| 1.00 | 15.4654 | 1.1666 | 5.5000 | 22.1320 | 1.2213 | 1.0700 | 1.3067 |
| 2.00 | 15.3220 | 1.1666 | 5.5000 | 21.9886 | 1.2198 | 1.0700 | 1.3051 |
| 5.00 | 15.0245 | 1.1666 | 5.5000 | 21.6911 | 1.2169 | 1.0700 | 1.3020 |
| 10.00 | 14.9659 | 1.1666 | 5.0000 | 21.1325 | 1.2113 | 1.0700 | 1.2960 |
| 15.00 | 11.7000 | 1.1666 | 5.0000 | 17.8666 | 1.1786 | 1.0700 | 1.2611 |
| 20.00 | 10.9884 | 1.1666 | 5.0000 | 17.1550 | 1.1715 | 1.0700 | 1.2535 |
| 25.00 | 8.9675 | 1.1666 | 4.5000 | 14.6341 | 1.1463 | 1.0700 | 1.2265 |
| 30.00 | 8.1852 | 1.1666 | 4.5000 | 13.8518 | 1.1385 | 1.0700 | 1.2181 |
| 40.00 | 8.1487 | 1.1666 | 4.5000 | 13.8153 | 1.1381 | 1.0700 | 1.2177 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ควดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | |
| 50.00 | 8.1374 | 1.1666 | 4.5000 | 13.8040 | 1.1380 | 1.0700 | 1.2176 |
| 60.00 | 7.7209 | 1.1666 | 4.0000 | 12.8875 | 1.1288 | 1.0700 | 1.2078 |
| 70.00 | 7.6178 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7844 | 1.1278 | 1.0700 | 1.2067 |
| 80.00 | 7.6178 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7844 | 1.1278 | 1.0700 | 1.2067 |
| 90.00 | 7.6095 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7761 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 |
| 100.00 | 7.6095 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7761 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 |
| 150.00 | 7.3600 | 1.1666 | 4.0000 | 12.5266 | 1.1252 | 1.0700 | 1.2039 |
| 200.00 | 7.3617 | 1.1666 | 4.0000 | 12.5283 | 1.1252 | 1.0700 | 1.2039 |
| 250.00 | 7.2736 | 1.1666 | 4.0000 | 12.4402 | 1.1244 | 1.0700 | 1.2031 |
| 300.00 | 7.1950 | 1.1666 | 3.5000 | 11.8616 | 1.1186 | 1.0700 | 1.1969 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | |
| 350.00 | 6.4098 | 1.1666 | 3.5000 | 11.0764 | 1.1107 | 1.0700 | 1.1884 |
| 400.00 | 6.3344 | 1.1666 | 3.5000 | 11.0010 | 1.1100 | 1.0700 | 1.1877 |
| 500.00 | 6.2868 | 1.1666 | 3.5000 | 10.9534 | 1.1095 | 1.0700 | 1.1871 |
| ≥500.00 | 5.6676 | 1.1666 | 3.5000 | 10.3342 | 1.1033 | 1.0700 | 1.1805 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,703,656.06 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

| | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % | ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % | |

Factor F อาคาร

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|--------------|----------|
| 1,000,000.00 | 1.3067 |
| 1,703,656.06 | 1.3055 |
| 2,000,000.00 | 1.3051 |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา อบต.ดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภา
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ดอนจิก ตำบล ดอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1 | อาคาร คสล.หนึ่งชั้น จำนวน 1,000 หลังละ 2,224,122.98 บาท | 2,224,122.98 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 166,800.00 | |
| สรุป | ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์.....) | 2,390,922.98 | |